



PE32 UVK Sulama Boruları

Özellikleri

YASİR PLASTİK PE 32 AYPE (Alçak Yoğunluklu Polietilen) hammaddesi ile farklı çaplarda uluslararası standartlara göre 12mm çap'tan başlayarak 40 mm çapa kadar, 4 ve 6 atü basınca dayanıklı üretim yapmaktadır. AYPE borular, içme suyu hatlarında, zirai sulama sistemlerinde, kimyasal özellikler barındıran sıvıların nakledilmesinde kullanılır. Alçak Yoğunluklu Polietilen borular Yüksek Yoğunluklu Polietilen borulara göre daha yumuşak olduklarından kanal içinde daha kolay döşenebilir ve daha dar çalışma alanlarında döşeme imkanı sağlar. Farklı alanlarda doğa ve hava koşulları önlemek için AYPE boruları UV ile stabilize edilmiştir.

Avantajları

UV ışınlarına dayanıklıdır. Bu ışınlara maruz kaldığında esneklik kaybı ve deformasyon yaşanmaz.

Çürümeye ve korozyona dayanıklıdır.

Yüzeyi pürüzsüz ve parlaktır.


Uzun ömürlüdür.

Kullanım Alanları

Açık alan domates ve biber tarlalarında

Meyve bahçelerinde

Seralarda

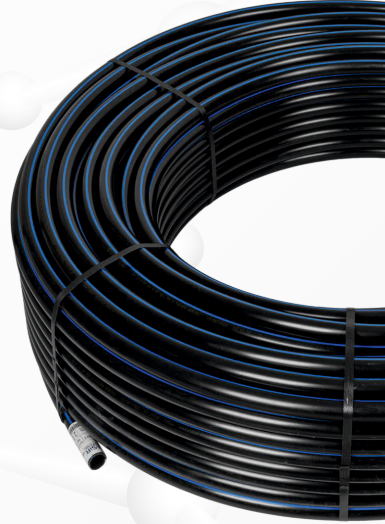

Pe32 UVK Irrigation Pipes

Specifications

YASİR PLASTİK PE 32 LDPE (Low Density Polyethylene) raw material, according to international standards in different diameters starting from 12 mm diameter up to 40 mm diameter, 4 and 6 atu pressure resistant production. LDPE pipes are used in drinking water lines, agricultural irrigation systems, transporting liquids with chemical properties. Since Low Density Polyethylene pipes are softer than High Density Polyethylene pipes, they can be laid more easily in the channel and provide the possibility of laying in narrower working areas. LDPE pipes are UV stabilised to prevent nature and weather conditions in different areas.

Advantages

It is resistant to UV rays. There is no loss of flexibility and deformation when exposed to these rays.

Resistant to rotting and corrosion.

The surface is smooth and shiny.


Long lasting.

Fields of use

In open field tomato and pepper fields

In orchards

Greenhouses

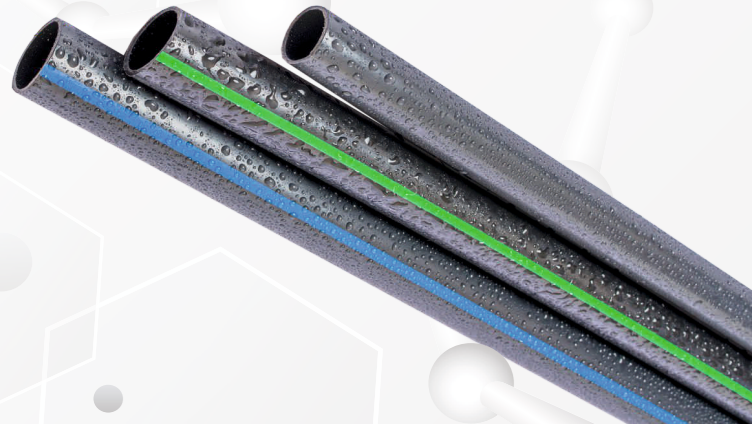



PE 32 TARIMSAL SULAMA BORULARI

PE 32 AGRICULTURAL IRRIGATION PIPES

ANMA BASINCI NOMINAL DIAMETER		ANMA BASINCI NOMINAL PRESSURE		ET KALINLIĞI WALL THICKNESS		BİRİM AĞIRLIĞI UNIT WEIGHT		KANGAL UZUNLUĞU COIL LENGTH	
inch	(mm)	PN		T (mm)		(kg/m)		(m)	
3/8"	12	6		1.4		0.042		100	
5/8"	16	4		1.2		0.051		400	
1/2"	20	4		1.5		0.080		200	
3/4"	25	4		1.5		0.115		200	
1"	32	4		1.9		0.165		200	
1 1/4"	40	4		2.2		0.240		100	